調整式埋込金具

取付説明書 ― 片錠受け裏板埋込寸法表 ―

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

1. 片錠受け裏板の埋込寸法（駆体にプラグボルトが打てない場合）

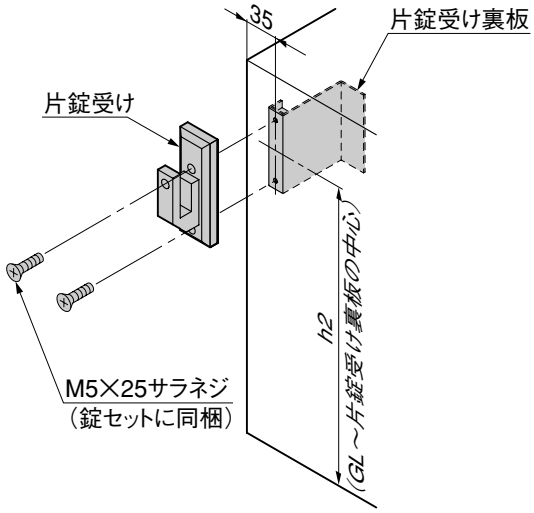

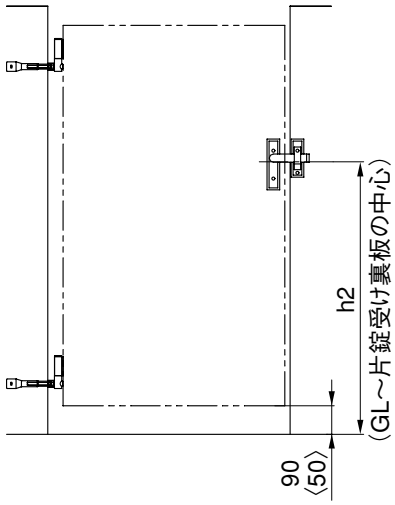

※埋込金具の施工は、調整式埋込金具取付け説明書<A288>を参照して行なってください。
〈 〉内寸法はアーキカット門扉を示します。

❶ 片錠受け裏板は、下記表を参考に位置決めしてあらかじめ埋め込んでください。

＜注意＞
- 片錠受け取付ネジは、錠セットに入っているM5×25サラネジを使用してください。
- アルウィンド（框内蔵型ラッチ錠）の片開きはできません。

錠名称		商品名	h2（GL～片錠受け裏板の中心）					
			H−08	H−10	H−12	H−14	H−16	H−18
アルミ形材門扉	RD、U、RW錠	一般アルミ形材門扉	―	774	824	924	―	―
		ライフモダンⅡ	―	880.5	930.5	969	996.5	―
		プログコート1型	―	―	849	949	1049	―
		アーキカット門扉	―	―	889	―	―	―
	RJ、RT、UT、RB錠	一般アルミ形材門扉	―	765	815	915	―	―
		ライフモダンⅡ	―	871.5	921.5	960	987.5	―
		プログコート1型	―	―	840	940	1040	―
		アーキカット門扉	―	―	889	―	―	―
	ハイ千峰錠	ハイ千峰	―	313～876	313～1076	―	―	―
	A錠	アメリカン1型	―	728	828	―	―	―
	D錠	アメリカン1型	―	724	824	―	―	―
	J錠	アメリカン1型	―	740.5	840.5	―	―	―

錠名称		商品名	h2（GL～片錠受け裏板の中心）					
			H−08	H−10	H−12	H−14	H−16	H−18
アルミ鋳物門扉	キャスティナB・C錠	一般アルミ鋳物門扉	−	736.5	836.5	−	−	−
		キャスティナA型	−	753.5	933.5	933.5	−	−
		キャスティナB型	−	808.5	914.5	933.5	−	−
		キャスティナC型	−	783.5	889.5	933.5	−	−
		キャスティナD型	−	783.5	883.5	933.5	−	−
		キャスティナE型	−	746.5	900.5	933.5	−	−
		キャスティナF型	−	783.5	925.5	933.5	−	933.5
		イリスA・C・D・E・F・H・K型、	733.5	783.5	883.5	933.5	−	−
		イリスB型	733.5	783.5	883.5	922.8	−	−
		イリスG型	723.5	783.5	883.5	−	−	−
		イリスJ型	731.5	783.5	883.5	−	−	−
		キャスグレード　エレナ	−	673.5	773.5	−	−	−
		キャスグレード　トレビ	−	−	890.5	956.5	−	−
		キャスグレード　楡	−	658.5	758.5	−	−	−
		キャスグレード　みぎわ	−	653.5	753.5	−	−	−
		キャスグレード　ロマン、メトロ1型	−	733.5	883.5	−	−	−
		フェスタA型	−	723.5	878.5	−	−	−
		フェスタB型、キャスグレード、華流1型、双樹	−	743.5	863.5	−	−	−
		フェスタC・H型、キャスグレード、華流2型	−	783.5	883.5	−	−	−
		フェスタD型	−	723.5	852.5	−	−	−
		フェスタE型	−	723.5	923.5	−	−	−
		フェスタF型	−	788.5	834.5	−	−	−
		フェスタG型	−	723.5	882	−	−	−
	鋳物アームA錠	一般アルミ鋳物門扉	−	747	847	−	−	−
		フェスタA型	−	734	889	−	−	−
		フェスタB型	−	754	874	−	−	−
		フェスタC・H型	−	794	894	−	−	−
		フェスタD型	−	734	863	−	−	−
		フェスタE型	−	734	934	−	−	−
		フェスタF型	−	799	845	−	−	−
		フェスタG型	−	734	892.5	−	−	−
	ELA錠	ユーフォス1・2・3型	−	733.5	883.5	883.5	−	933.5
新素材門扉	ステイウッドA、B錠	ステイウッド	−	774	824	−	−	−
	ステイウッドC錠	ステイウッド	−	765	815	−	−	−
	ボレロ専用錠	ボレロ1～5型	−	798.5	923.5	−	−	−
	ボレロB錠	ボレロA～E型	−	−	898.5	998.5	−	−

工事店様へ

●仕上げ後、本体に付いているモルタルを完全に拭き取ってください。
　硬化前後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
●みだりに改造、変更はしないでください。
●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
●ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
A340

KAW573381G
200208A_1006
201102H_1001